

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2021

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Содержание

Обзор	1
1. Комплектация	1
2. Основные сведения.....	1
Скачать приложение EZVIZ	1
Подготовка	2
1. Снимите крышку	2
2. Уберите изолятор батарейки	2
Добавление устройства.....	3
1. Первый способ. Добавление путем сканирования QR-кода.....	3
2. Второй способ. Добавление через шлюз.....	3
Установка	4
Операции в приложении EZVIZ	5
1. Главная страница	5
2. Настройки.....	5

Обзор

1. Комплектация



Датчик открытия/закрытия



Двухсторонняя лента



Нормативно-правовая информация



Руководство по быстрой настройке

2. Основные сведения



• Кнопка сброса

• Датчик

• Магнит

• Светодиодный индикатор

Наименование	Описание
Кнопка сброса	Удерживайте кнопку более 5 с, чтобы датчик перешел в режим добавления устройства.
Светодиодный индикатор	<ul style="list-style-type: none">Быстрое мигание синим. Датчик переходит в режим добавления устройства.Быстро мигает синим цветом один раз: Сработали сигналы открытия/закрытия двери.

Скачать приложение EZVIZ

- Подключите мобильный телефон к сети Wi-Fi (рекомендуется).
- Найдите приложение EZVIZ по запросу «EZVIZ» в App Store или Google PlayTM, загрузите и установите его.
- Запустите приложение и зарегистрируйте аккаунт пользователя в EZVIZ.



Приложение EZVIZ



- i Если вы уже используете приложение, убедитесь, что установлена его последняя версия. Для этого проверьте наличие доступных обновлений на странице EZVIZ в магазине приложений.

Подготовка

1. Снимите крышку

Снимите крышку датчика, воспользовавшись специальной выемкой.



2. Уберите изолятор батарейки

Извлеките изолирующую пленку батарей, как показано на изображении ниже.



- i
- При низком уровне заряда батарей в приложении EZVIZ появится соответствующее предупреждение, напоминающее о необходимости заменить их.
 - Для замены приобретите две батареи CR1632.
 - При замене батарейки положительная сторона должна быть сверху.
 - Прикасайтесь к печатной плате только сухими и чистыми руками.

Добавление устройства

- i** Датчик открытия/закрытия необходимо использовать совместно с интеллектуальным шлюзом EZVIZ (далее по тексту – «шлюз»). Добавьте шлюз в EZVIZ Cloud, а затем добавьте датчик к шлюзу, используя один из следующих методов.

1. Первый способ. Добавление путем сканирования QR-кода

1. Войдите в свою учетную запись через приложение EZVIZ, нажмите на значок добавления устройства. Отобразится интерфейс сканирования QR-кодов.
2. Отсканируйте QR-код, расположенный на внутренней стороне крышки или на руководстве пользователя, а затем добавьте датчик к шлюзу.



3. Расположите датчик, как показано на рисунке ниже.



4. Установите крышку на место.

2. Второй способ. Добавление через шлюз


- i** При добавлении датчика к шлюзу расположите датчик как можно ближе к шлюзу.

1. Переведите шлюз в режим добавления устройств, как указано в руководство пользователя шлюза.
2. Нажмите и удерживайте кнопку СБРОС более 5 секунд, пока индикатор на датчике не начнет быстро мигать синим цветом, после чего датчик перейдет в режим добавления.
3. Датчик будет автоматически добавлен к шлюзу.

Установка

- ⓘ • Датчик необходимо располагать вдали от магнитного поля, а когда двери или окна закрыты, расстояние между датчиком и магнитом должно составлять менее 20 мм.
- Перед тем, как приклеить датчик, необходимо очистить поверхность двери или окна от пыли. Не наклеивайте датчик на стены с известковой побелкой.
- Установочные выемки на датчике и магните необходимо расположить ровно друг напротив друга (как показано на рисунке ниже).
- Высота установки не должна превышать 1,8 м.
- Диапазон рабочих температур датчика составляет от -10 до + 55 °C.

1. Выберите место, в котором можно установить датчик.
2. Закрепите датчик в выбранном месте с помощью двухсторонней клейкой ленты.
3. Прижмите и удерживайте датчик в течение примерно 20 секунд.

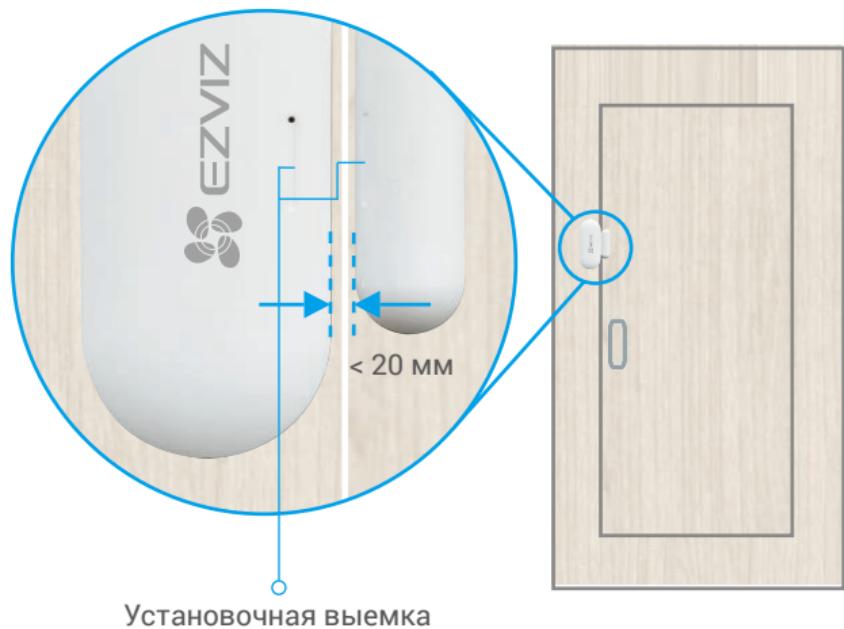

Установочная выемка



Операции в приложении EZVIZ

i Интерфейс приложения может изменяться по мере обновления версий, и приоритетным будет интерфейс приложения, установленного на вашем телефоне.

1. Главная страница

Запустите приложение EZVIZ, откройте главное окно соответствующего шлюза. В окне можно управлять детектором.

Log (Журнал)	Журнал обнаружения детектора.
Dismiss (Сбросить)	Сбросить сигналы тревоги датчика.

2. Настройки

Параметр	Описание
Device Name (Имя устройства)	Настройка имени устройства.
Alarm Settings (Настройки сигнализации)	Если включено, при срабатывании контакта открытия двери будет выдано предупреждение. Вы можете настроить необходимые параметры уведомлений.
Linkage Camera (Привязка камеры)	Выберите камеру для подключения к датчику. После подключения камера будет поворачиваться к датчику при каждом открытии и закрытии.
Related Devices (Связанные устройства)	Вы можете видеть шлюз, соединенный с детектором.
Device Information (Информация об устройстве)	Здесь отображается информация об устройстве.
Share (Опубликовать)	Общий доступ к устройству.
Delete Device (Удалить устройство)	Нажмите, чтобы удалить детектор из EZVIZ Cloud.